



31 YEARS

BRIGHT

BRIGHT известен во всем мире благодаря полному удовлетворению высоких требований к качеству, инновационным технологиям и поддержке клиентов, которые точно знают, почему они выбрали BRIGHT



31 год лидерства. Компания «Bright Technology Co Limited» основана в 1988 году и за это время превратилась в технологического монстра по производству шиномонтажного и балансировочного оборудования. Всё это благодаря политике качества, строгому управлению, огромным производственным возможностям и гибкости, подкрепленными высокими стандартами маркетинговой стратегии.

38 000 квадратных метров. Планировка предприятия выделяет 3 производственных участка: цех производства компонентов, главный сборочный цех, а также центр тестирования и разработки новых продуктов, общая площадь которых составляет 38 000 м².

2017 год - слияние двух гигантов Bright и Nexion. Итальянская компания по производству гаражного оборудования Nexion Group и китайский гигант по производству шиномонтажного оборудования Bright Technology объявили о создании совместного предприятия.

170 000 единиц. Текущий годовой объем производства составляет свыше 170 000 единиц, которые экспортируются по всему Миру и под всемирно известными брендами Bright, Bosch, Corghi, HPA Faip, Mondolfo Ferro, Orlandini, Sice, Tecnomotor и Teco.

180 стран и регионов. Высокие объемы производства позволяют BRIGHT экспортировать свою продукцию в 180 стран и регионов. С 2012 года компания BRIGHT стала самым крупным экспортером бортировочных и балансировочных стенов в Мире.

1500 специалистов. В настоящее время в компании BRIGHT работает более 1500 высококвалифицированных сотрудников, которые изготавливают современное оборудование для автосервисов, соответствующее постоянно растущим стандартам автомобильной промышленности.

60 инженеров. В собственном научно-исследовательском центре BRIGHT над новыми разработками трудятся 60 инженеров, которые являются лучшими знатоками шиномонтажного дела в Мире.



BRIGHT
в цифрах



BRIGHT

Передовые
стандарты
качества





1988 г - 1 июня открыта фабрика, в тот момент она представляла из себя небольшой ангар, купленный на 1200 юаней.

1992 г - Началась работа над созданием прототипа шиномонтажного станка.

1994 г - Запущен в производство первый шиномонтажный стенд в Китае (модель BL503).

1998 г - BRIGHT становится первой компанией в отрасли, которая прошла сертификацию системы качества ISO9000.

2000 г - BRIGHT получает сертификацию стандартам EC CE 2001. Построен новый завод, площадью 14000 кв. м, на котором работало 170 человек.

2004 г - Начинается массовое производства тяжелого грузового шиномонтажа LC590.

2006 г - Выпущен первый шиномонтажный стенд для обслуживания авиационных шин, тем самым был заполнен пробел в авиационном шиноремонте на мировом рынке.

2007 г - Корпорация BRIGHT входит в ТОП-20 экспортеров автомобильной промышленности Мира.

2009 г - BRIGHT признан "Центром шиномонтажных технологий Китая".

2010 г - Запущен в производство балансировочный стенд серии CB6, полностью разработанный в Италии.

2011 г - Начало продаж шиномонтажного и балансировочного оборудования BRIGHT в Украине.

2014 г - Представлена эксклюзивная автоматизированная производственная линия HAAS, для доведения точности продукции до высочайших норм.

2015 г - Разработана первая автоматическая линия для производства шиномонтажного оборудования в Море.

2017 г - ОБЪЕДИНЕНИЕ С ИТАЛЬЯНСКИМ КОНСОРЦИУМОМ NEXION и ввод в эксплуатацию новой производственной линии с полным циклом.

2019 г - По состоянию на начало 2019 года в Украине продано более 8 000 единиц оборудования BRIGHT.

BRIGHT
история




**Монтажная
головка**

высоколегированная
сталь с пожизненной
гарантией

ШИНОМОНТАЖНОЕ

**Педали
управления**

особая конструкция
для высокой
точности управления

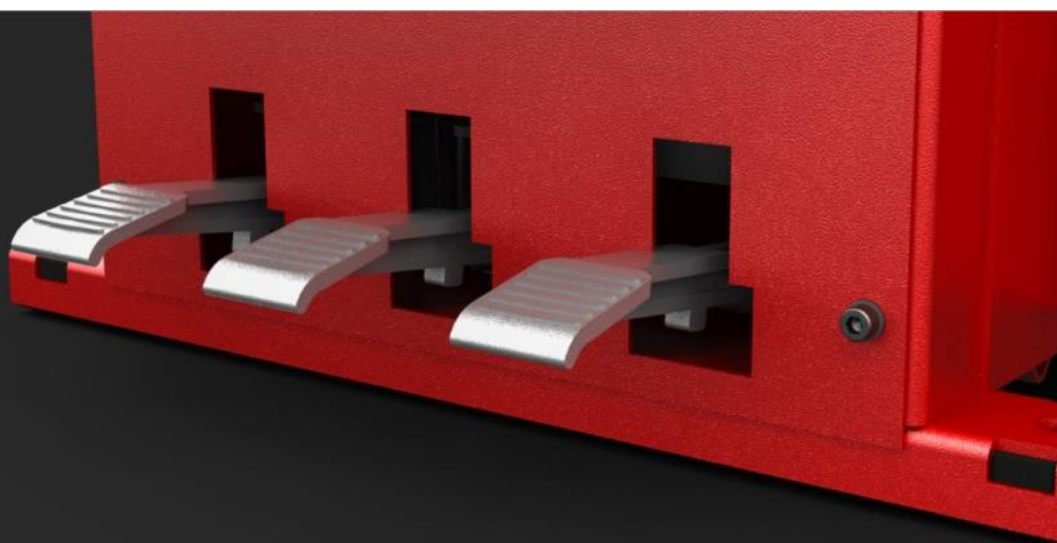

ОБОРУДОВАНИЕ



**Удобный поворотный стол с усиленным
гидроцилиндром**



Передовые
стандарты
качества



LC810

Полуавтоматический шиномонтажный стан



Благодаря простоте своей конструкции – эта модель станда стала самой массовой в Мире!

Недорогой и быстро окупаемый стан, идеально подходит для небольших мастерских и шинных сервисов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная ширина колеса: 3"-12"

Максимальный диаметр колеса: 960 мм

Захват диска по внешнему ободу: 10"-18"

Захват диска по внутреннему ободу: 12"-21"

Скорость вращения стола: 7 об./мин


Мощность двигателя: 1,1 кВт

Напряжение питания: 220/380 В

Рабочее давление воздуха: 8-10 атм.

Габаритные размеры в упаковке: 980x760x950 мм

Вес: 207 кг

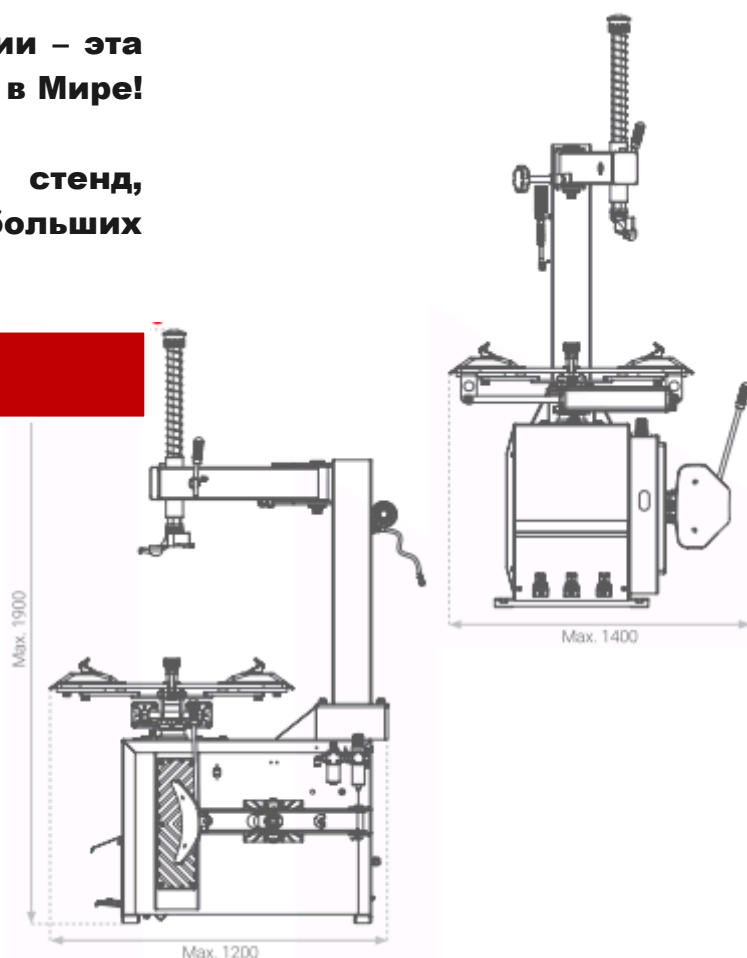

Передовые
стандарты
качества



LC850

Полуавтоматический шиномонтажный стан



Шиномонтажный стан с современным дизайном и облегчённым столом в форме лепестка.

Благодаря круглой форме стойки нагрузка распределяется равномерно, что увеличивает срок службы станка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная ширина колеса: 4"-12"

Максимальный диаметр колеса: 1010 мм

Захват диска по внешнему ободу: 10"-20"

Захват диска по внутреннему ободу: 12"-24"

Скорость вращения стола: 7 об./мин


Мощность двигателя: 1,1 кВт

Напряжение питания: 220/380 В

Рабочее давление воздуха: 8-10 атм.

Габаритные размеры в упаковке: 1140x1140x1830 мм

Вес: 265 кг

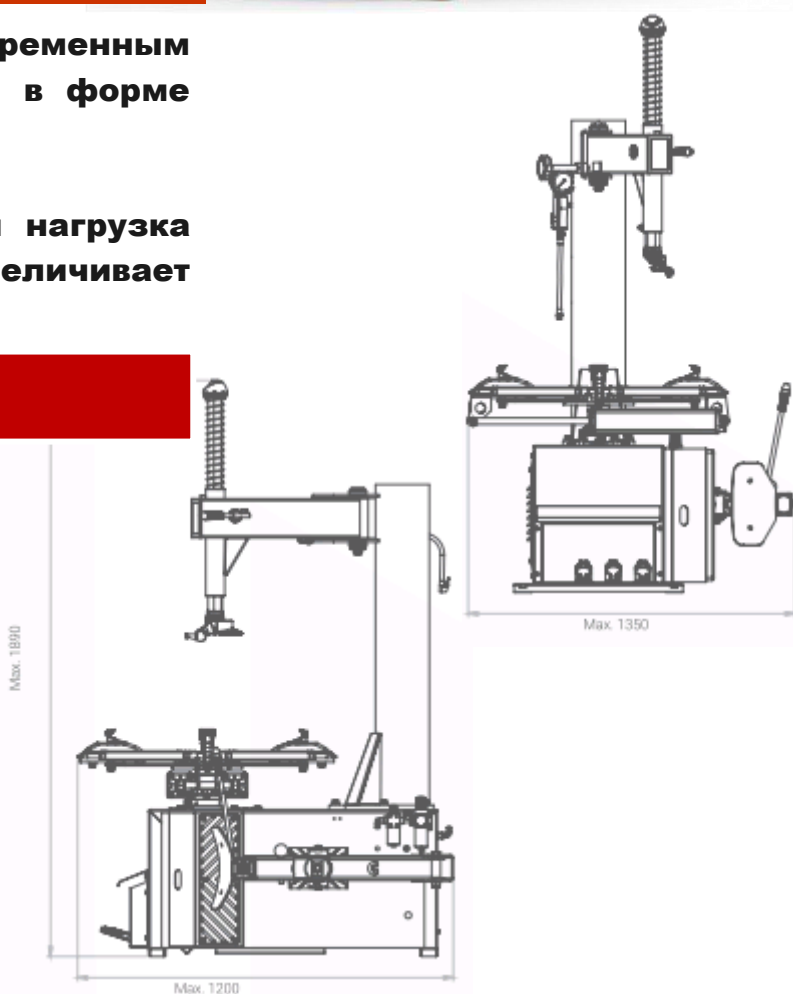

LC887

Автоматический шиномонтажный стенд



Удобный и компактный автоматический стенд с пневматическим управлением углом отклонения монтажной стойки и зажимами.

Предназначен для работы с резиной легковых автомобилей, малотоннажных бусов и микроавтобусов. Модель на 380В имеет две скорости вращения стола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная ширина колеса: 3"-15"

Максимальный диаметр колеса: 1040 мм

Захват диска по внешнему ободу: 10"-22"

Захват диска по внутреннему ободу: 12"-26"

Скорость вращения стола: 7/13 об./мин


Мощность двигателя: 1,1 кВт

Напряжение питания: 220/380 В

Рабочее давление воздуха: 8-10 атм.

Габаритные размеры в упаковке: 1100x860x1020 мм

Вес: 295 кг

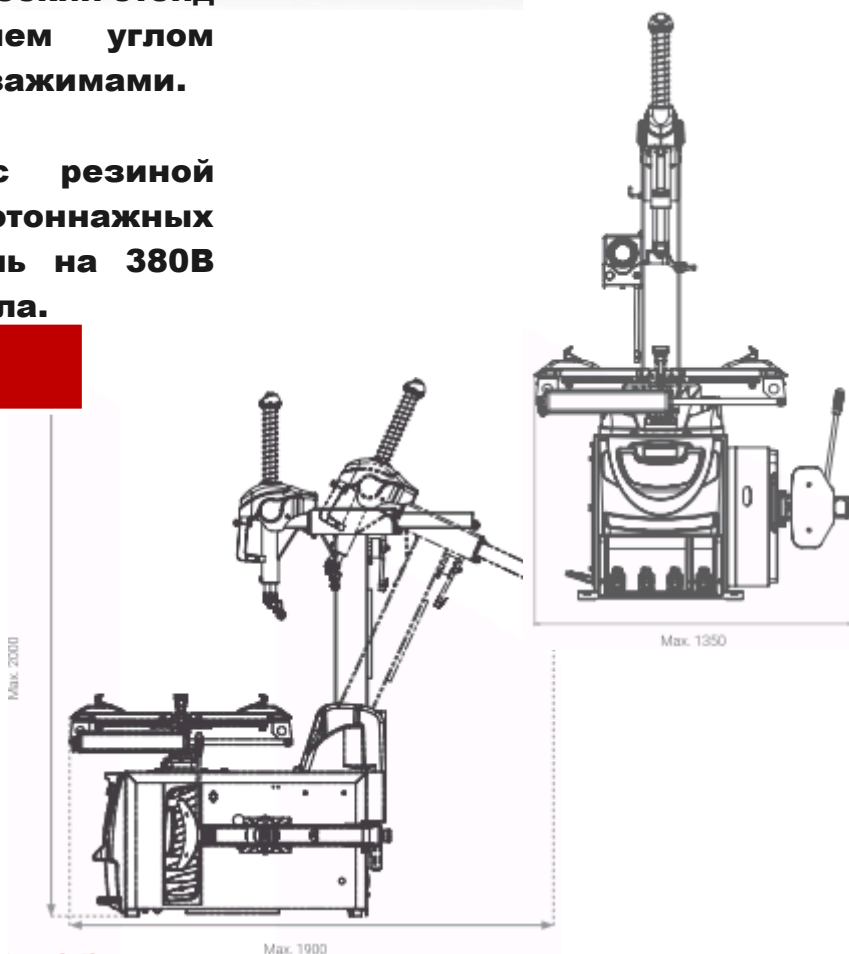

Передовые
стандарты
качества



GT887N- AL390

Автоматический шиномонтажный стенд

Автоматический стенд с пневматическим управлением углом отклонения монтажной стойки и зажимами стола. Оснащён «третьей рукой» и бустером для моментальной подкачки.

Отжимной вал диаметром 200 мм с усилием 2800 кгс позволяет легко отсоединять низкопрофильную шину от диска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная ширина колеса: 3"-15"

Максимальный диаметр колеса: 1040 мм

Захват диска по внешнему ободу: 10"-24"

Захват диска по внутреннему ободу: 12"-26"

Скорость вращения стола: 7/13 об./мин


Мощность двигателя: 1,1 кВт

Напряжение питания: 220/380 В

Рабочее давление воздуха: 8-10 атм.

Размеры в упаковке 2 места: 1360x920x1000 мм
1280x550x450 мм

Вес: 410 кг

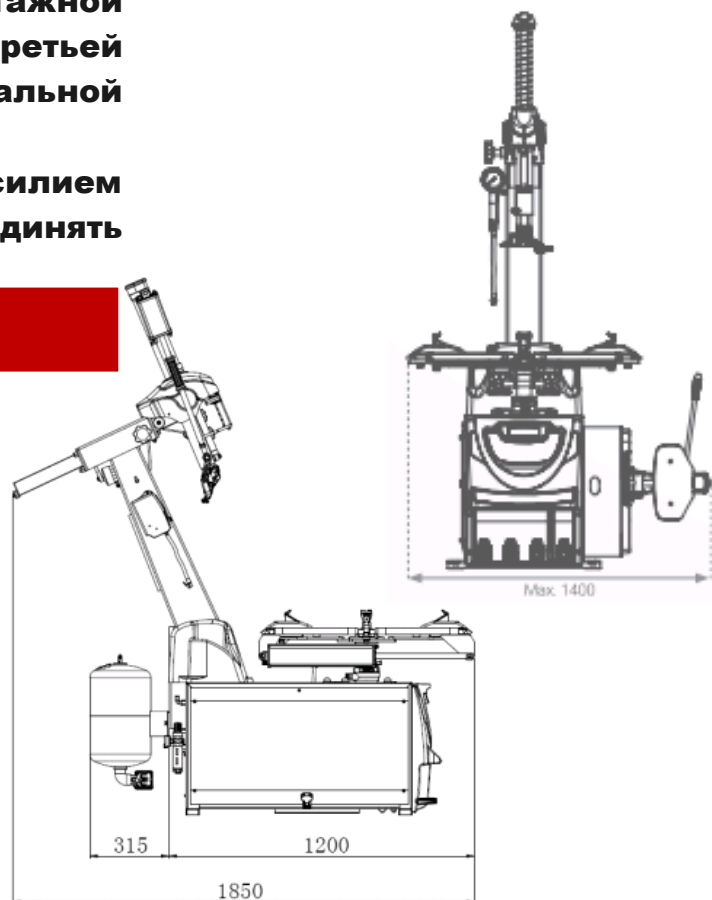

GT887NS -AL390

Автоматический шиномонтажный стенд



Профессиональный стенд оснащён вспомогательной стойкой для ускорения работы с узкопрофильной резиной.

Добавлен автоматический пневмокрюк, который используется вместо монтировки. Модель на 380В имеет две скорости вращения стола для работы с жесткими шинами. Пневмовзрыв для моментальной накачки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная ширина колеса: 3"-15"

Максимальный диаметр колеса: 1040 мм

Захват диска по внешнему ободу: 10"-24"

Захват диска по внутреннему ободу: 12"-26"

Скорость вращения стола: 7/13 об./мин

Мощность двигателя: 1,1 кВт


Напряжение питания: 220/380 В

Рабочее давление воздуха: 8-10 атм.

Размеры в упаковке 2 места: 1360x920x1000 мм
1280x550x450 мм

Вес: 410 кг



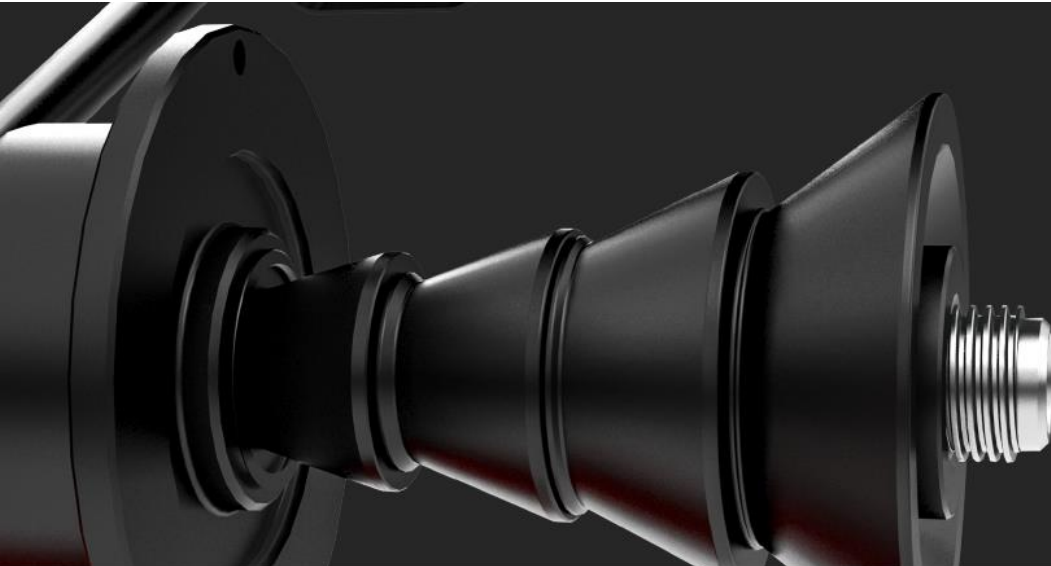


**Универсальный
вал Ø40**

**для аксессуаров
европейского и
американского
производства**

БАЛАНСИРОВОЧНОЕ

**Монолитный
экран**

**защита от царапин и
коррозии,
выдерживает 500 000
нажатий**

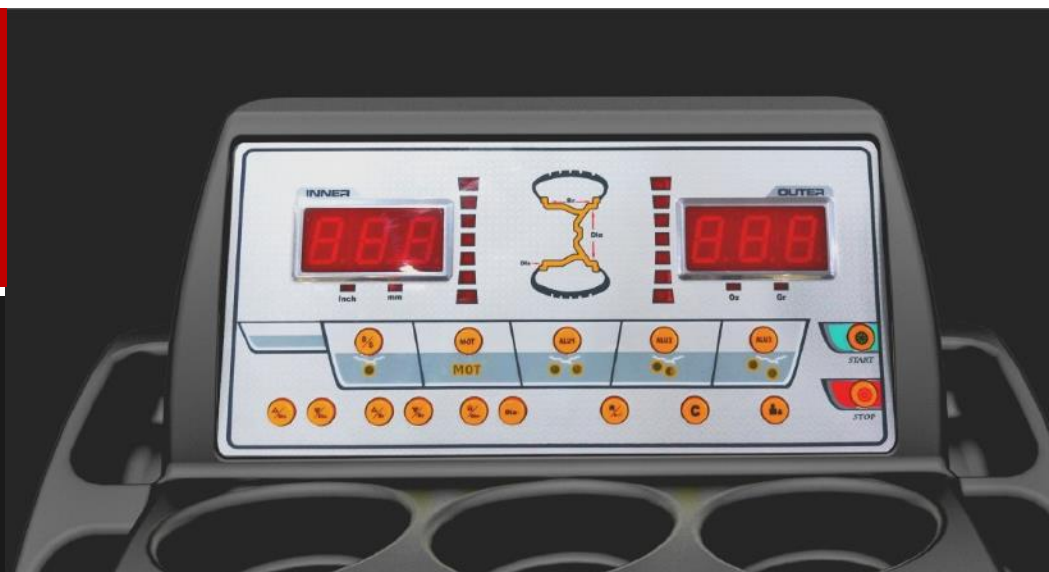

ОБОРУДОВАНИЕ



**Педадь
тормоза**

**для точной и быстрой
фиксации положения
колеса**

CB910

Балансировочный стенд с ручным вводом параметров



**Простой в использовании и надежный
балансировочный станок. Идеальный
вариант для начинающего шиномонтажного
участка.**

**Модель с педалью тормоза и валом
диаметром 40мм.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр диска: 10"-24"

Максимальный диаметр колеса: 1100 мм

Ширина колеса: 1,5"-20"

Максимальный вес колеса: 65 кг

Скорость вращения: 200 об./мин


Мощность двигателя: 0,25 кВт

Напряжение питания: 220 В

Точность балансировки: ± 1 гр.

Габаритные размеры: 930x710x1160 мм

Вес: 116 кг

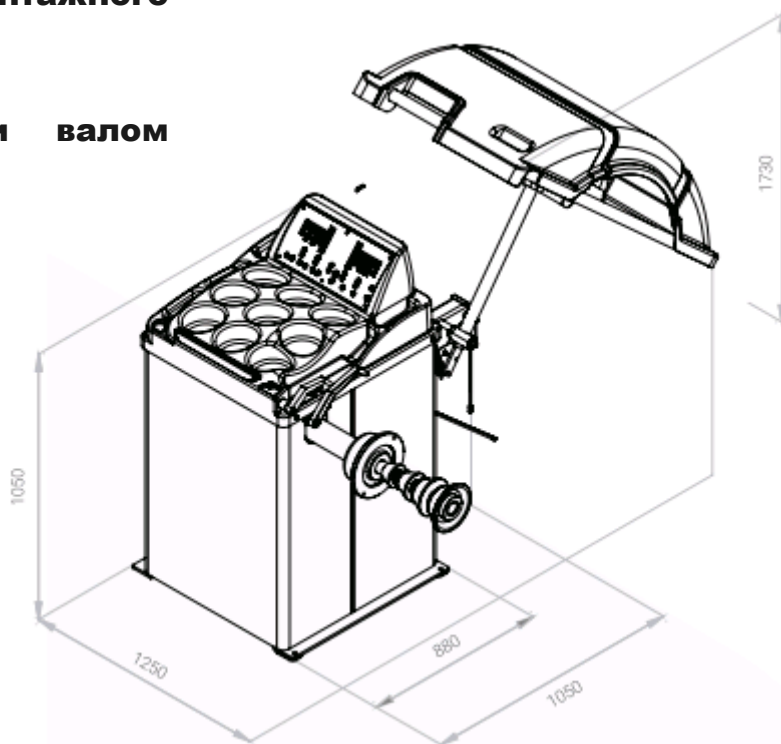

Передовые
стандарты
качества



TK953

Балансировочный стенд с ручным вводом параметров



Надёжный стенд с увеличенным пространством для хранения грузиков за счёт выносного дисплея. Диаметр вала – 36мм.

Имеет 3 режима балансировки колес с алюминиевыми дисками (ALU) и режим для мотоциклёс (MOT).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр диска: 10"-24"

Максимальный диаметр колеса: 1100 мм

Ширина колеса: 1,5"-20"

Максимальный вес колеса: 70 кг

Скорость вращения: 200 об./мин


Мощность двигателя: 0,25 кВт

Напряжение питания: 220 В

Точность балансировки: +-1 гр.

Габаритные размеры: 1060x710x1160 мм

Вес: 157 кг

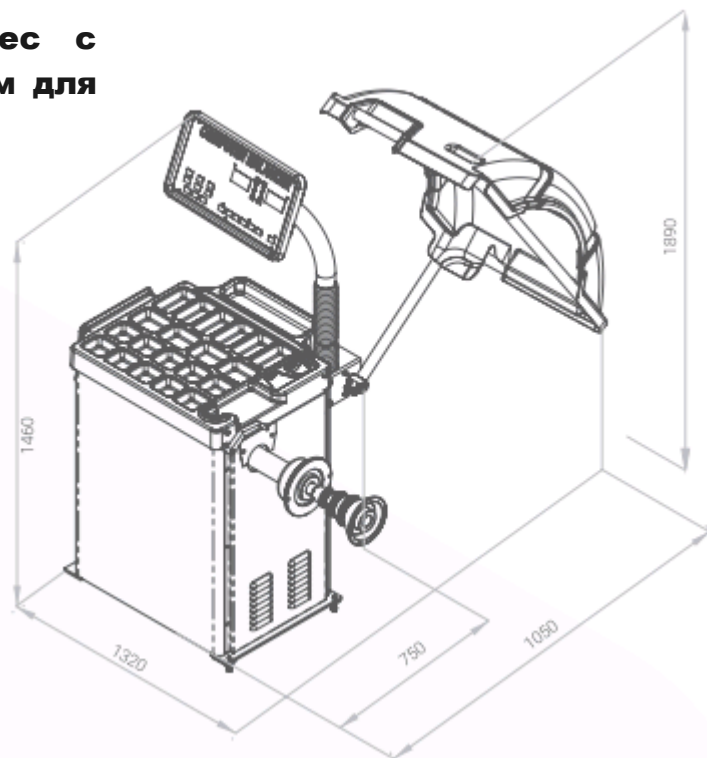

Передовые
стандарты
качества



CB66

Балансировочный стенд с ручным вводом параметров



Современный стенд с итальянским программным обеспечением. Диаметр вала – 40мм.

Имеет 5 режимов балансировки колес с алюминиевыми дисками (ALU), режим для мотоциклов (MOT) и внедорожников (SUV).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр диска: 1"-28"

Максимальный диаметр колеса: 1100 мм

Ширина колеса: 1,5"-20"

Максимальный вес колеса: 70 кг

Скорость вращения: 140 об./мин


Мощность двигателя: 0,9 кВт

Напряжение питания: 220 В

Точность балансировки: +-1 гр.

Габаритные размеры: 1070x760x1145 мм

Вес: 164 кг

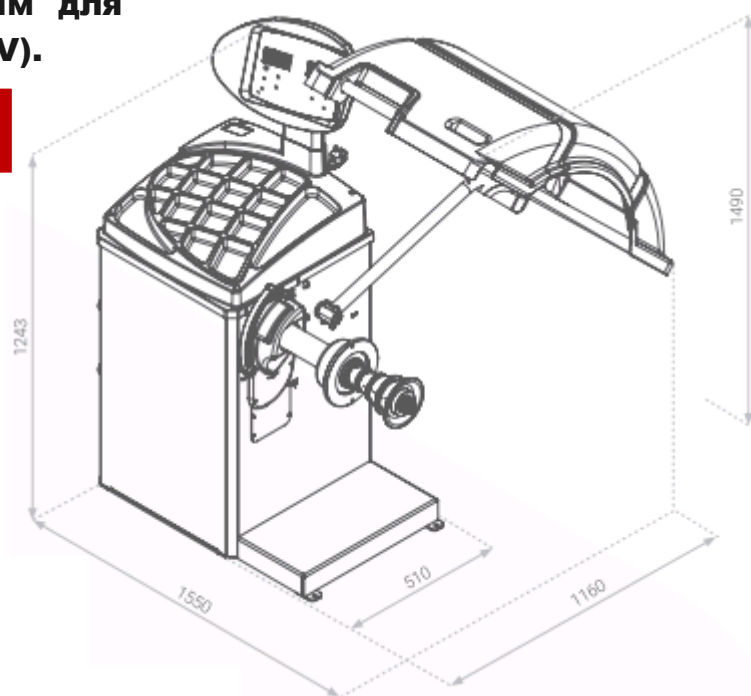

CB67

Балансировочный полуавтоматический стенд



Технологичный стенд с автоматическим определением расстояния и диаметра колеса. Диаметр вала – 40мм.

Оснащён LED дисплеем и ножным тормозом для быстрого и точного определения места крепления грузика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр диска: 1"-28"

Максимальный диаметр колеса: 1100 мм

Ширина колеса: 1,5"-20"

Максимальный вес колеса: 70 кг

Скорость вращения: 140 об./мин


Мощность двигателя: 0,9 кВт

Напряжение питания: 220 В

Точность балансировки: +-1 гр.

Габаритные размеры: 1070x760x1145 мм

Вес: 164 кг

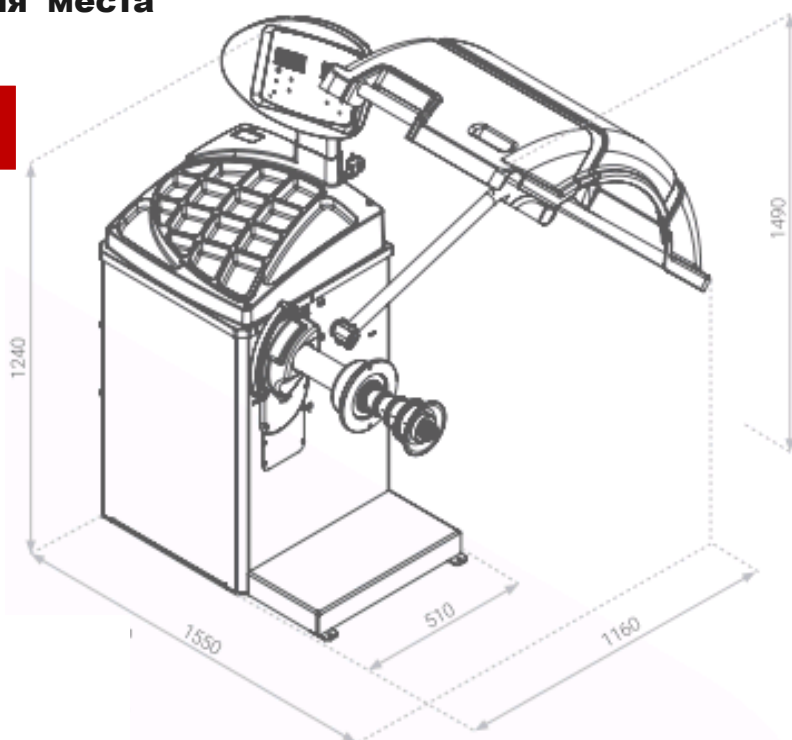

CB68

Балансировочный автоматический стенд



Прогрессивный стенд с двумя линейками для ввода параметров: расстояние и диаметр колеса, а также его ширина. Диаметр вала – 40мм.

Имеет энергосберегающий режим. т. е. после 5 минут бездействия переходит в "спящий режим".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр диска: 1"-28"

Максимальный диаметр колеса: 1100 мм

Ширина колеса: 1,5"-20"

Максимальный вес колеса: 70 кг

Скорость вращения: 140 об./мин


Мощность двигателя: 0,9 кВт

Напряжение питания: 220 В

Точность балансировки: ± 1 гр.

Габаритные размеры: 1070x760x1145 мм

Вес: 164 кг

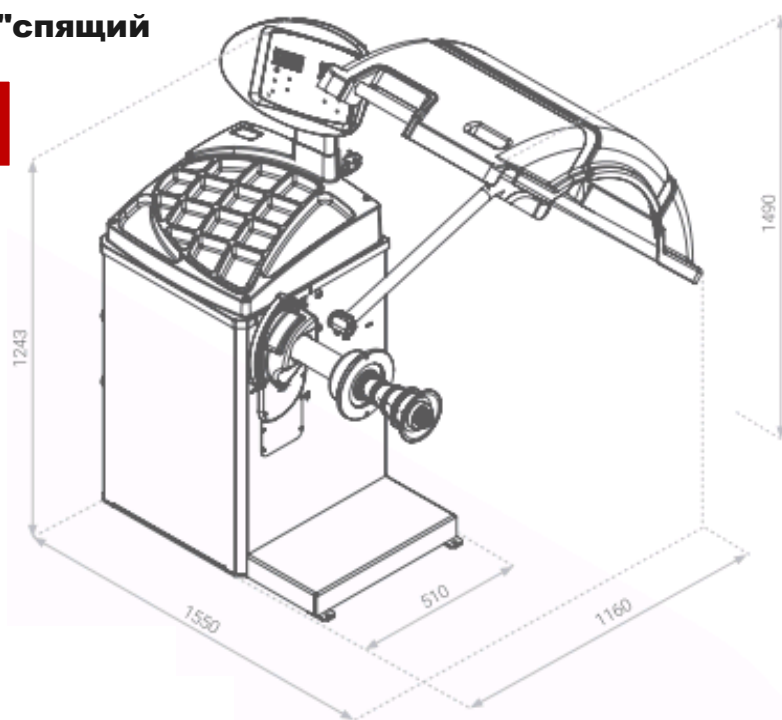

CB75

Балансировочный автоматический стенд



Передовой стенд с автоматическим вводом параметров: расстояние, диаметр, ширина колеса. Диаметр вала – 40мм. Оснащён быстросажимной гайкой HAWEKA (Германия)

Имеет 19-ти дюймовый LCD монитор, лазерный указатель места крепления грузика и педаль тормоза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр диска: 1"-28"

Максимальный диаметр колеса: 1100 мм

Ширина колеса: 1,5"-20"

Максимальный вес колеса: 70 кг

Скорость вращения: 140 об./мин


Мощность двигателя: 0,9 кВт

Напряжение питания: 220 В

Точность балансировки: ± 1 гр.

Габаритные размеры: 1070x760x1145 мм

Вес: 164 кг

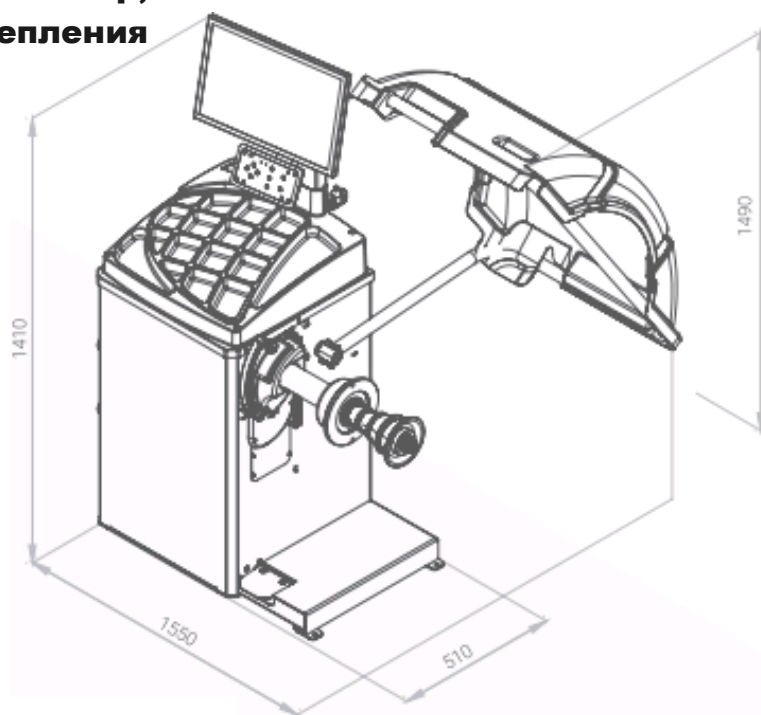

Передовые
стандарты
качества





Надёжный гидроцилиндр


из стали высокого
качества с
идеальной
полировкой



ГРУЗОВОЕ

Гидравлическая станция

мощная гидростанция
с возможностью
регулировки давления

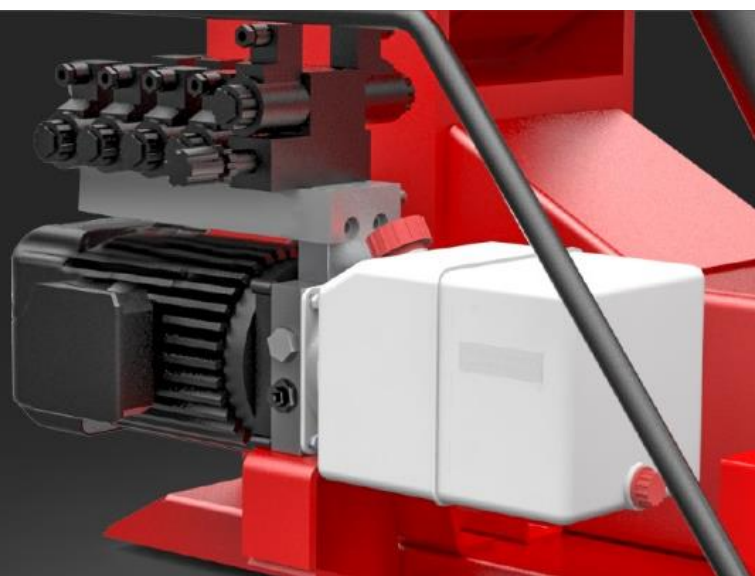

ОБОРУДОВАНИЕ

Ножной тормоз

облегчает работу
мастера и ускоряет
процесс
балансировки колеса

LC588

Грузовой шиномонтажный стенд до 26"

Предназначен для обслуживания колес грузовых автомобилей и автобусов среднего класса.

Гидравлический привод с единым гидроагрегатом приводит в движение механизм вращения и подъема зажимного устройства, а также консоль с монтажным приспособлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная ширина колеса: 1000 мм

Максимальный диаметр колеса: 1500 мм

Диапазон зажима колеса: 14"-26"

Скорость вращения стола: 6,5/13 об/мин

Мощность двигателя насоса: 1500 Вт


Мощность электродвигателя: 1800 Вт

Напряжение питания: 380 В

Рабочее давление: 130-150 атм.

Габаритные размеры: 2100x1650x930 мм

Вес: 775 кг

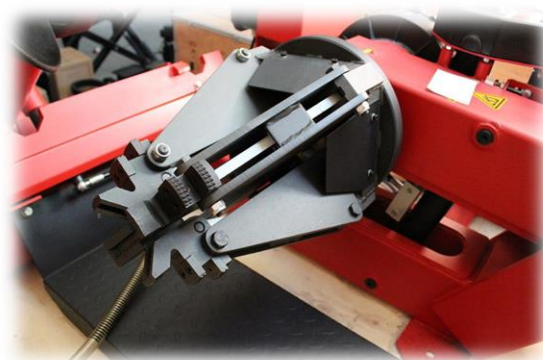

4 зажимных кулачка



Подъемный лифт с
центральной поддержкой

LC590

Грузовой шиномонтажный стенд до 56"

Предназначен для монтажа и демонтажа шин грузовых автомобилей, автобусов, промышленной и сельскохозяйственной техники с диаметром диска от 14 до 56 дюймов.

Возможность вращения на двух скоростях с дополнительным обратным вращением. Для удобства управления предусмотрен выносной пульт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная ширина колеса: 1100 мм

Максимальный диаметр колеса: 2200 мм

Диапазон зажима диска: 14"-56"

Скорость вращения стола: 6,5/13 об/мин

Мощность двигателя насоса: 1500 Вт

Мощность электродвигателя: 2400 Вт

Напряжение питания: 380 В


Рабочее давление: 130-150 атм.

Габаритные размеры: 2280x2070x1070 мм

Вес: 1280 кг



4 зажимных кулачка

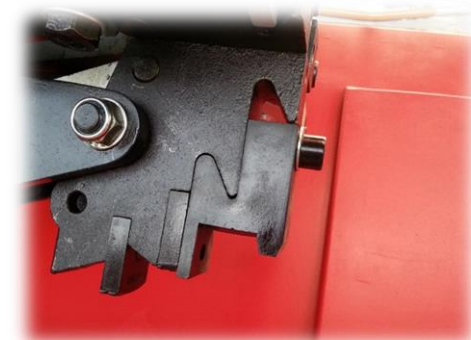

Регулировка усилия фиксации



Двухскоростной мотор

CB460

Балансировочный стенд для грузового и легкового транспорта



Универсальный балансировочный стенд для устранения дисбаланса на колесах грузовиков, автобусов, а также легковых автомобилей и микроавтобусов.

В стандартную комплектацию входят все необходимые аксессуары – конуса, дистанционные вставки, клещи для набивки и снятия грузов, линейка для измерения ширины диска. Диаметр вала – 42мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр диска: 10"-24"

Максимальный диаметр колеса: 1117 мм

Ширина колеса: 1,5"-20"

Максимальный вес колеса: 200 кг

Скорость вращения: 100/200 об./мин


Мощность двигателя: 0,55 кВт

Напряжение питания: 220/380 В

Точность балансировки: $\pm 1/\pm 10$ гр.

Габаритные размеры: 1300x990x1130 мм

Вес: 312 кг

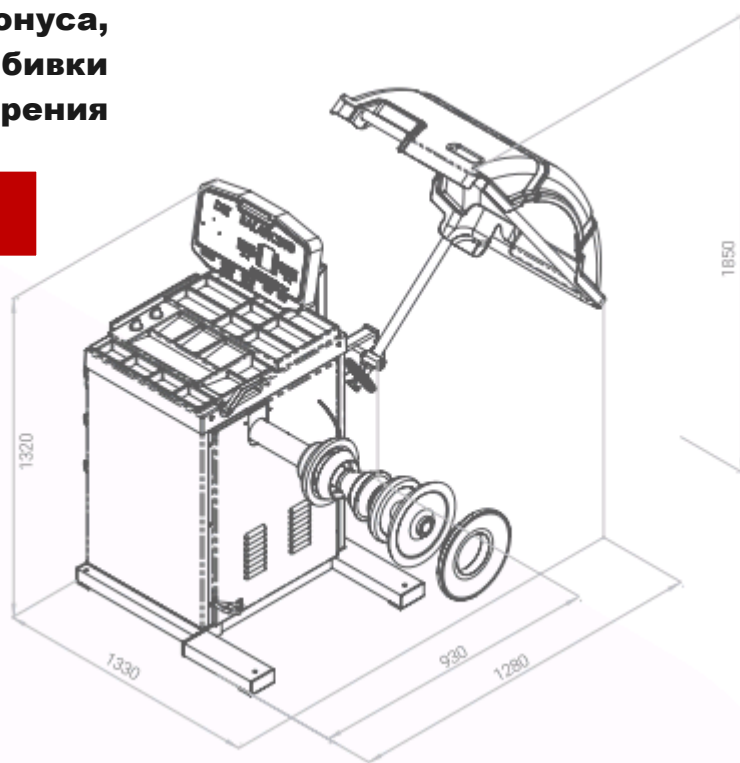

Передовые
стандарты
качества

